

**KOUVOLA**

**AKTIIVISTEN KAUPUNKI**

# Koutsit – Kouvolan bussit

## Väritysohjeisto

2024



# ***Koutsi***

kouvola.fi/koutsi

**Yhtenäinen tilaajaväryitys muodostaa tunnistettavan, Kouvola-brändiä viestivän kokonaisuuden. Ohjeistosta löydät toteutuksessa tarvittavat tiedot, kuten värikoodit, elementtien koot ja sijoittelun perusbussin teippauksissa.**

**Ohjeistoon liittyvät kysymykset:  
viestinta@kouvola.fi.**

# Sisälllys

**4**

Tilaajaväryty:  
Auton väri ja tarrapaikat

**8**

Liikennöitsijän logo/liikemerkki

**9**

Viranomaisen tunnus:  
Koutsi-tunnus

**12**

Kouvola-kuosi

**14**

Saavutettavuussymbolit

**16**

Bussin numero

**17**

Käyttövoimatunnus

**18**

Waltti-tarra

**19**

Mainosohjeet

# Tilaajaväriyty






Tilaajaväriytyksen toteutus voi auton korimallin vuoksi vaihdella. Teippausvedos on aina hyväksyttävä Kouvolaan viestintäpalveluissa: [viestinta@kouvola.fi](mailto:viestinta@kouvola.fi).






## Maalit



Auton pohjaväri on valkoinen.

## Tarrat

- A = Liikennöitsijän logo kyljessä.
- B = Liikennöitsijän logo takana.
- C = Kyljen Koutsi-logo ja verkko-osoite.
- D = Koutsi-logo ja verkko-osoite takana.
- E = Koutsi-logo edessä.
- F = Kouvola-kuosi.
- G = Saavutettavuustarrat.
- H = Bussin numero.
- I = Käyttövoimatunnus
- J = Waltti-tunnus.

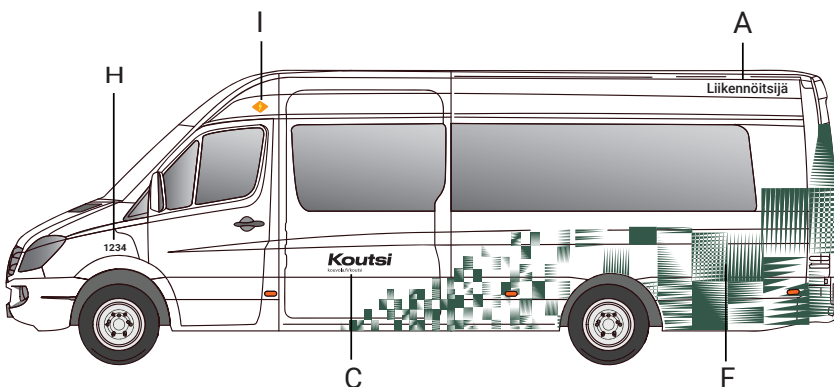
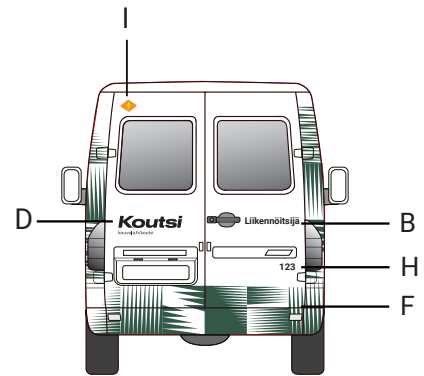
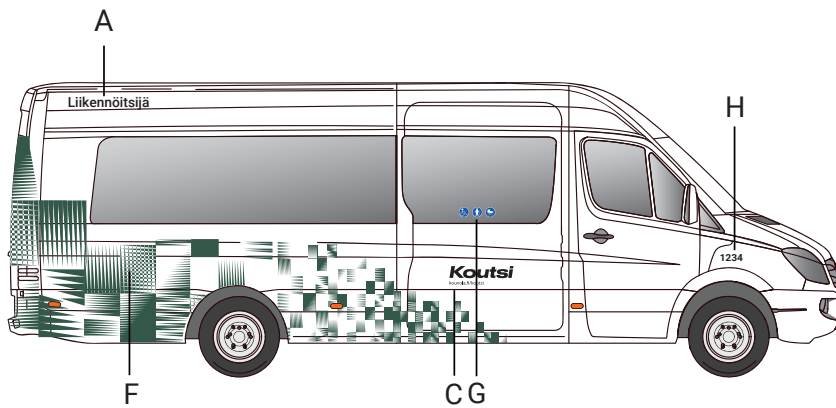
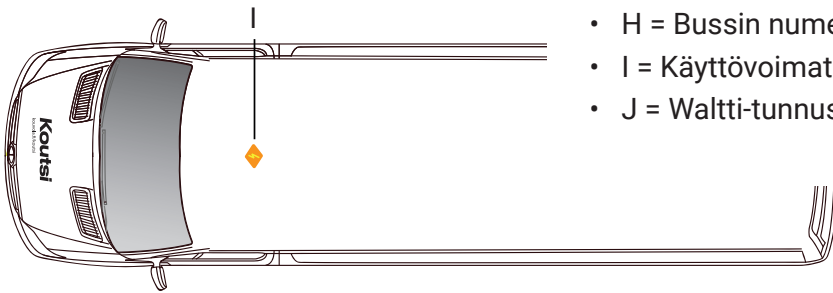


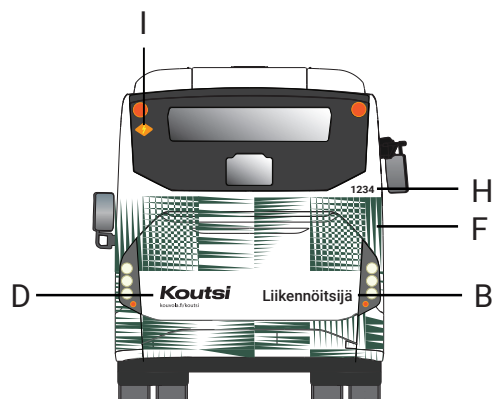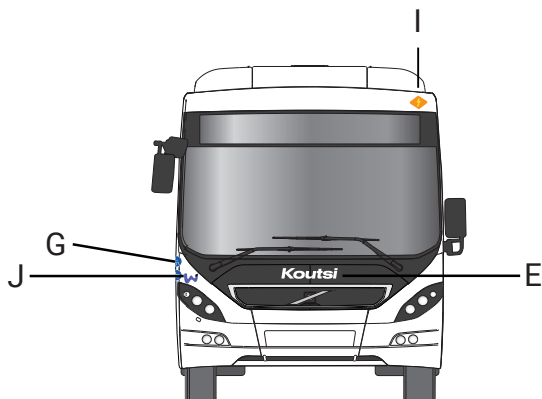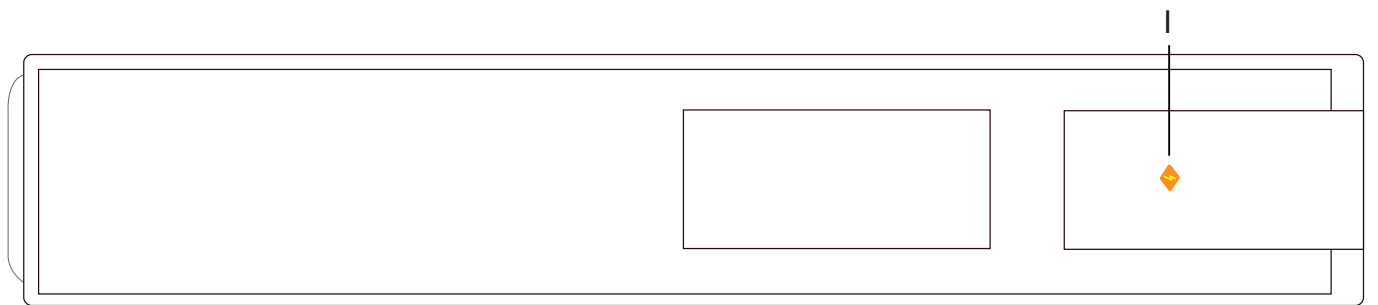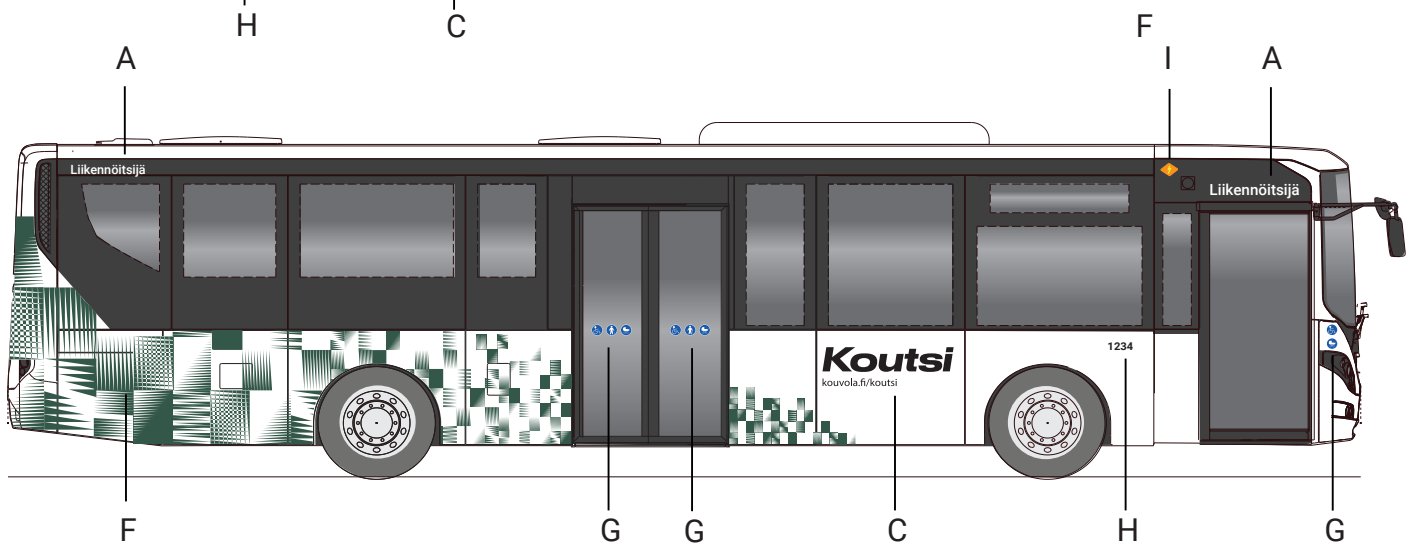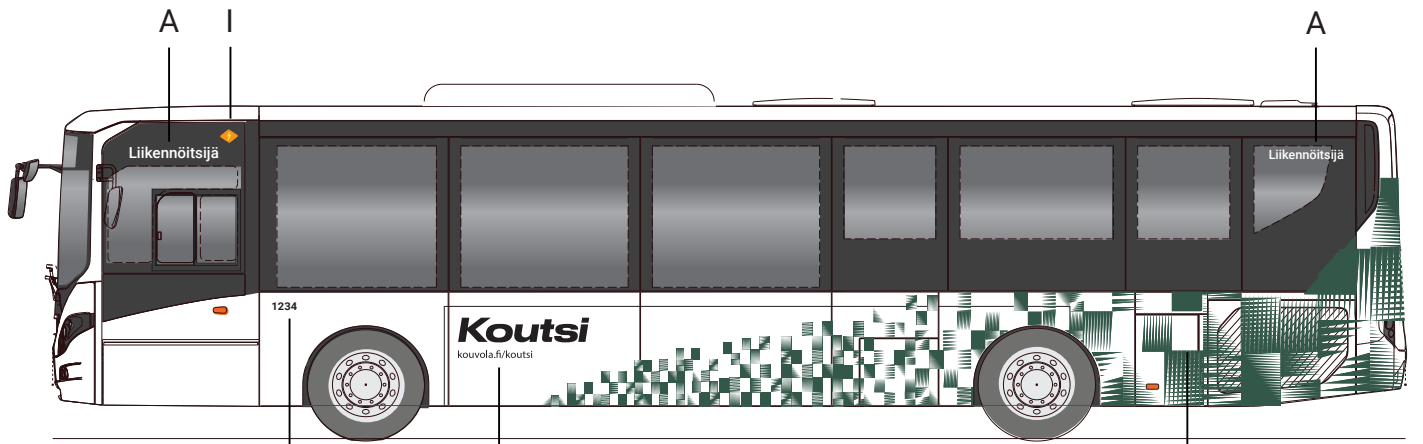

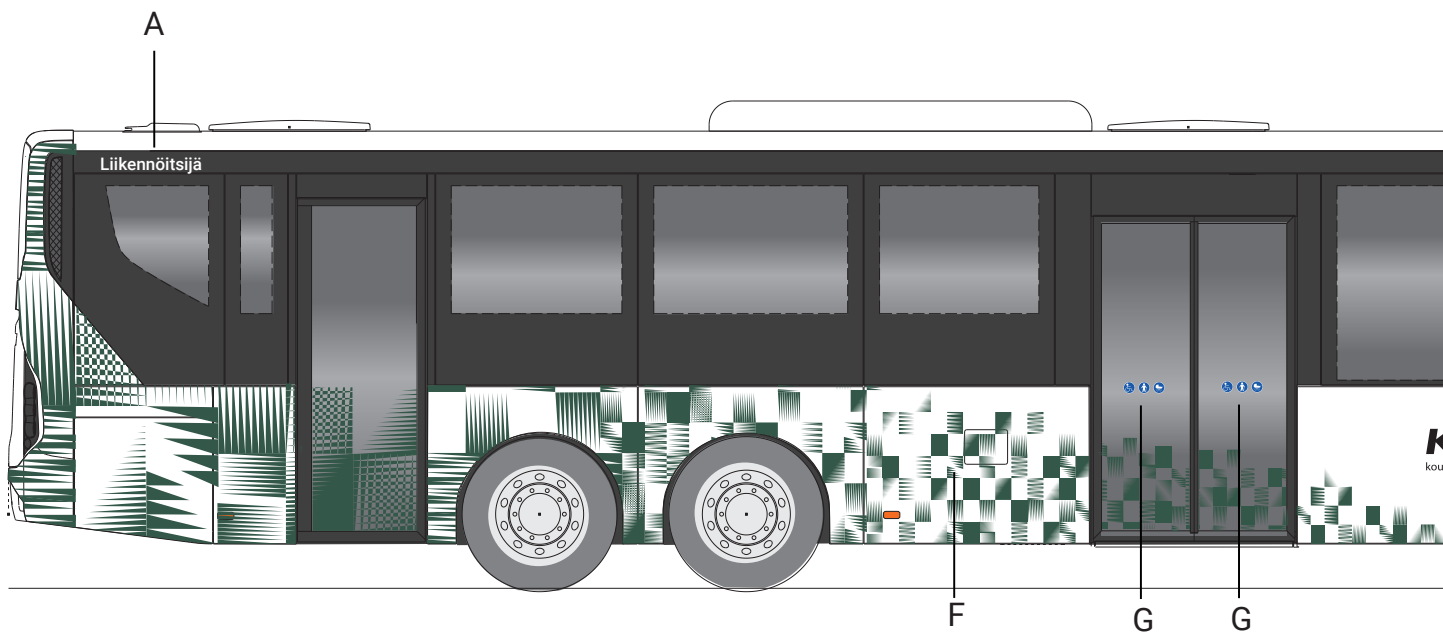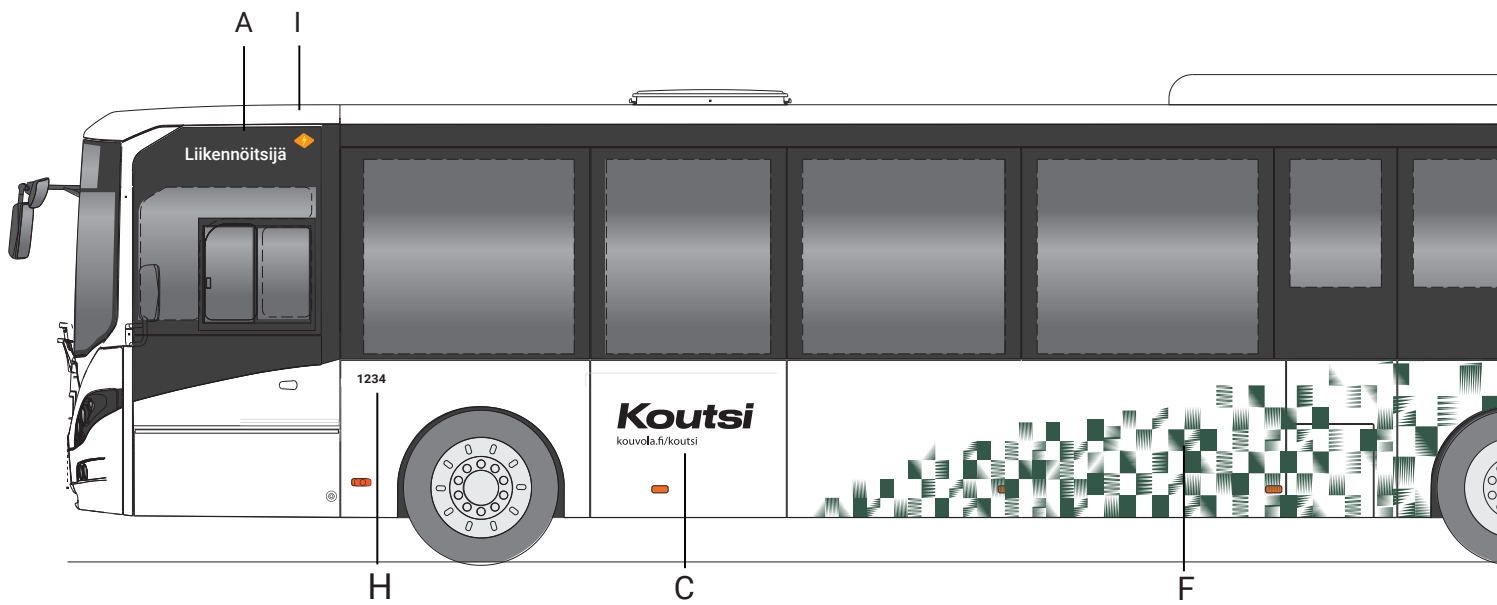

# Maalit

Auton pohjaväri on valkoinen.

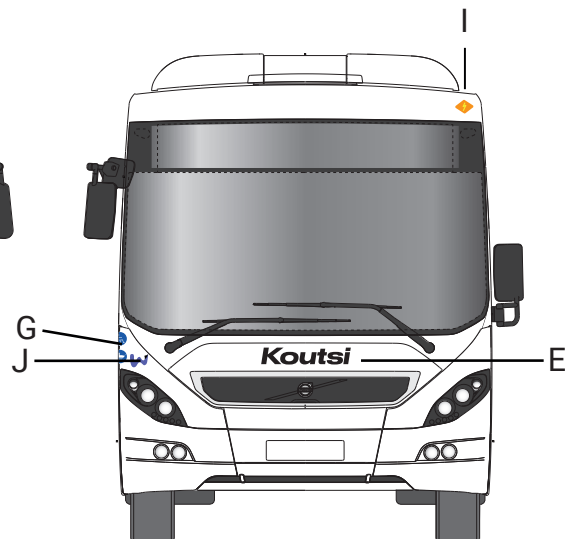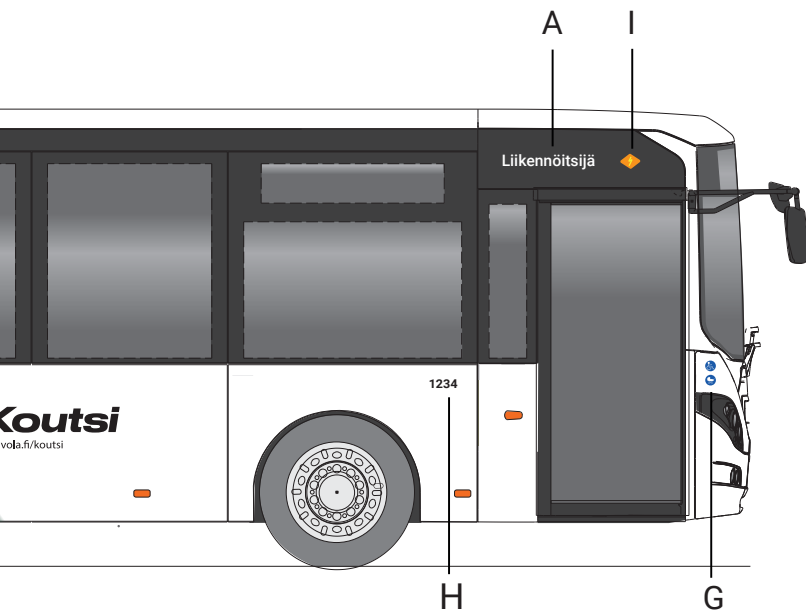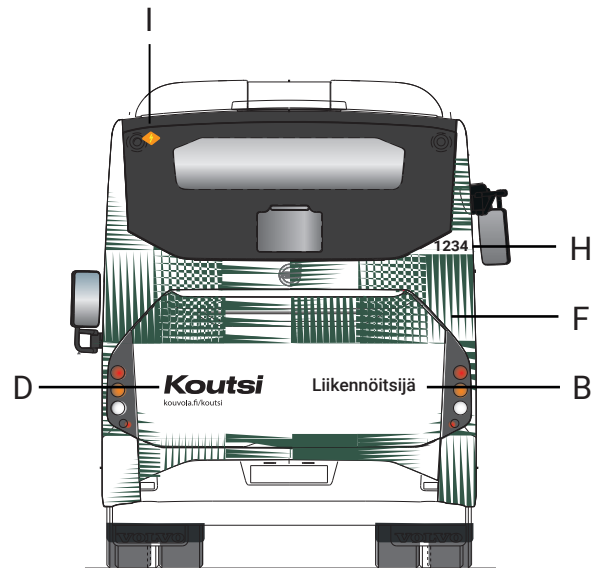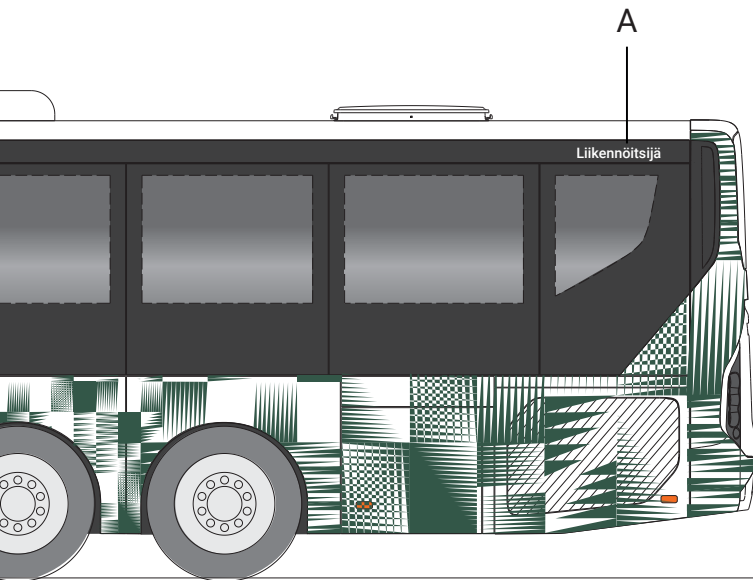

# Tarrat

- A = Liikennöitsijän logo kyljessä.
- B = Liikennöitsijän logo takana.
- C = Kyljen Koutsi-logo ja verkko-osoite.
- D = Koutsi-logo ja verkko-osoite takana.
- E = Koutsi-logo edessä.
- F = Kouvola-kuosi.
- G = Saavutettavuustarrat.
- H = Bussin numero.
- I = Käyttövoimatunnus
- J = Waltti-tunnus.

# Liikennöitsijän logo/liikemerkki

## Logo auton kyljissä

Liikennöitsijän logo tai liikemerkki on auton kyljessä etuoven ja kuljettajan ikkunan yläpuolella sekä takaosassa viimeisen ikkunan yläpuolella tai yläosassa mallista riippuen.

Väri: Logo voi olla liikennöitsijän väreillä tai mustana tai valkoisena riippuen taustan väristä, jotta logo erottuu taustastaan riittävästi.

Koko: max. korkeus 200 mm.

Paikka etuosassa: Etuoven yläpuolella ja kuljettajan ikkunan yläpuolella.

Paikka takaosassa: Logon takareuna 150 mm takimmaisesta ikkunaruuudun takareunasta.

Katso tilaajavärityskuva (A, sivut 4–5).

## Logo auton takaosassa

Logon enimmäiskorkeus on 100 mm ja sen ympärille jätetään 50 mm suoja-alue. Koko sovitetaan sopivassa suhteessa Koutsi-logoon, kuitenkin niin, ettei liikennöitsijän logo ylitä takaosan keskilinjaa. Takaluukun reunoihin tulee jäädä tyhjää tilaa n. 100 mm.

Pystysuunnassa liikennöitsijän logo ja Koutsi-logo linjataan korkeussuunnassa toisiinsa logojen alareunan mukaan. Tästä voi poiketa tasapainoisemman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Väri: Logo voi olla liikennöitsijän väreillä tai mustalla.

Katso tilaajavärityskuva (B).



# Viranomaisen tunnus

## Koutsi-yhdistelmä auton kyljissä


Väri: Logo ja verkko-osoite mustalla valkoisella pohjalla.

Koko: Koutsi logon korkeus n. 250 mm, kouvola.fi/koutsi-verkko-osoite korkeus n. 80 mm. Yhdistelmän yhteiskorkeus n. 410 mm ja sen reunoille jätetään Koutsi-sanan K-kirjaimen korkeuden verran suoja-aluetta kaikille reunoille.

Paikka: Linja-autoissa Koutsi-logo ja verkko-osoiteyhdistelmä sijoitetaan eturenkaan jälkeen tulevaan ensimmäiseen ehjään seinäpaneeliin vaakasuunnassa keskelle. Jos ajoneuvo on huomattavan pitkä, yhdistelmä sijoitetaan suhteessa keskeemmälle ajoneuvoa. Pikkubussissa yhdistelmä sijoittuu matkustamon oveen ja kuljettajan ovea seuraavaan ehjään pintaan.

Korkeussuunnassa jätetään ikkunan reunan ja logon väliin vähintään 150 mm.

Katso tilaajavärikuva (C, sivut 4–5).

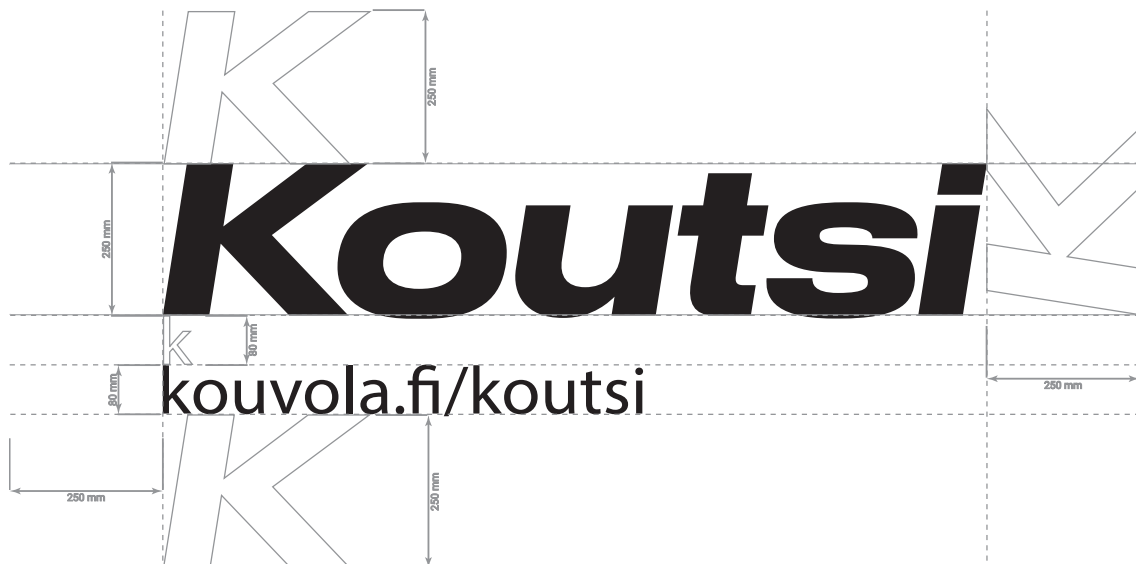

# Koutsi-yhdistelmä takaosassa


Väri: Logo ja verkko-osoite mustalla valkoisella pohjalla.

Koko: Koutsi logon korkeus n. 200 mm, kouvola.fi/koutsi-verkko-osoiteen korkeus n. 65 mm. Yhdistelmän yhteiskorkeus n. 310 mm. Koko sovitetaan sopivassa suhteessa liikennöitsijän logoon, kuitenkin niin, ettei kumpikaan logo ylitä takaosan keskilinjaa. Takaluukun reunoihin tulee jäädä tyhjää tilaa n. 100 mm.

Pystysuunnassa liikennöitsijän logo ja Koutsi-logo linjataan toisiinsa korkeussuunnassa logojen alareunan mukaan. Tästä voi poiketa tasapainoisemman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Paikka: Jos auton takaosaan laitetaan myös Kouvola-kuosi -teippaus, asemoidaan logot takaluukun alaosaan niin, että logojen ja luukun reunaan jää tilaa noin 200 mm. Jos auton takaosassa ei ole Kouvola-kuosia, asemoidaan logot pystysuunnassa keskelle auton korin takaosaa, mutta niin, että mahdollisen ikkunan reunan ja logojen väliin jää tilaa.

Katso tilaajavärityskuva (D, sivut 4–5).

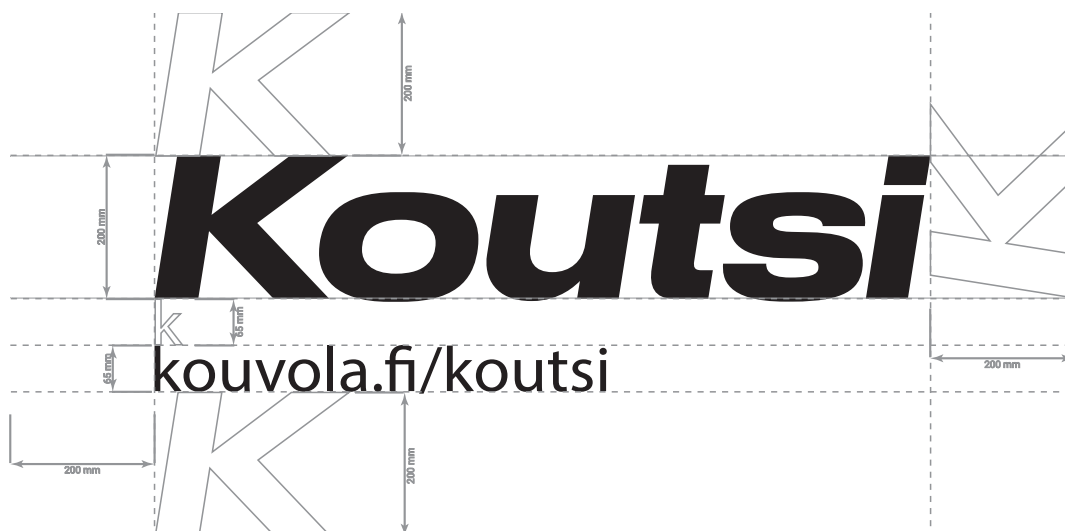

# Koutsi-logo keulassa

Väri: Logo joko mustana valkoisella pohjalla tai valkoisena mustalla pohjalla riippuen ajoneuvon etuosan elementtien väristä.


Koko: Koutsi logon korkeus n. 150-160 mm.

Paikka: Tuulilasin alapuolelle keskelle.

Jos pinta-alaa on enemmän käytettävissä, voi etupeltiin sijoittaa myös Koutsi-logo ja verkko-osoiteyhdistelmän joko bussin takaosan yhdistelmäkoolla (D) tai hiukan pienemmäksi skaalaten, jotta logo-verkko-osoiteyhdistelmän reunojen ja kunnan sekä peltien reunojen väliin jää hyvin tilaa.

Katso tilaajavärityskuva (E, sivut 4–5).

# *Koutsi*

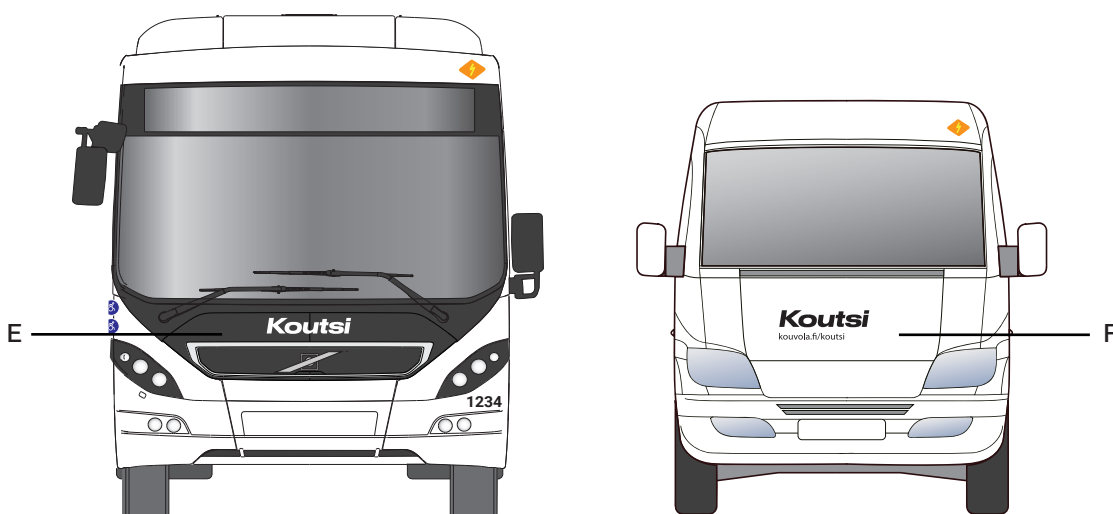

# Kouvola-kuosi

Taiteilija ja graafikko Heta Kasurinen on suunnitellut Kouvola-kuosin.



Väri: Kouvolan brändivihreä, sävy CMYK 44, 0, 40, 72 tai PMS 554C.





Koko: Kuosi skaalataan suhteessa auton korin pituuteen peittämään korin alaosan pituudesta n. 60–65 % auton takareunasta alkaen. Kuosia voi tarvittaessa rajata korkeammasta ja/tai ylä- tai alareunasta, jotta se kulkee kyljessä muodostaen keulaa kohti jatkuvana laskevan kuvion. Kuosi ei saa mennä logo ja verkko-osoiteyhdistelmän suoja-alueen eikä etuovien päälle.

Paikka: Kuosi sovitetaan lähtemään auton takakulmasta laskevasti kohti keulaa. Ikkunapintoja ei tarvitse teipata. Auton perässä voi kuosin rajata auton osiin sopivasti, mahdollisuuksien mukaan kuitenkin niin, että kuosi vaikuttaisi jatkuvan läpi pinnan ja yli kulmien auton kylkiä pitkin jatkuvana. Kuosiin jätetään auton perässä sen osiin soveltuvasti aukko logoteippauksille ja bussin numerolle.

Keski- ja takaovien teippaus katsotaan automallikohtaisesti.

Katso tilaajavärityskuva (F, sivut 4–5).

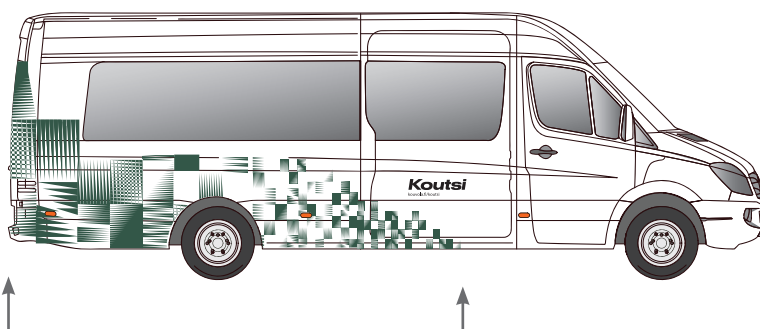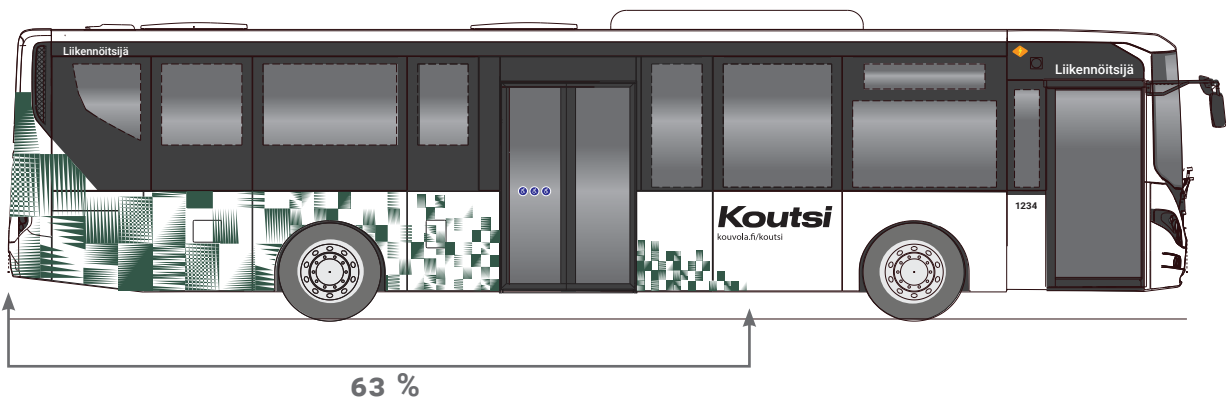

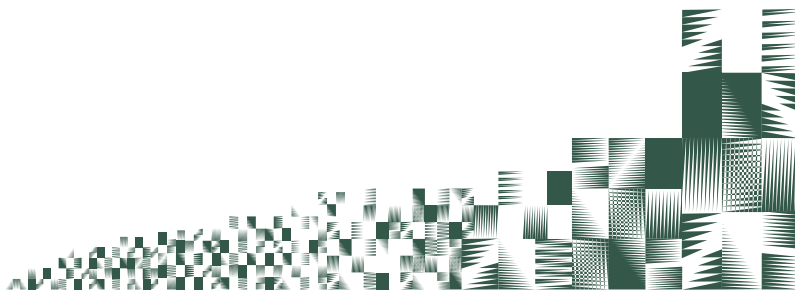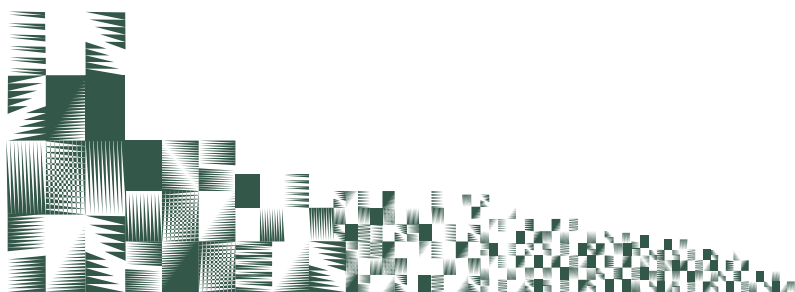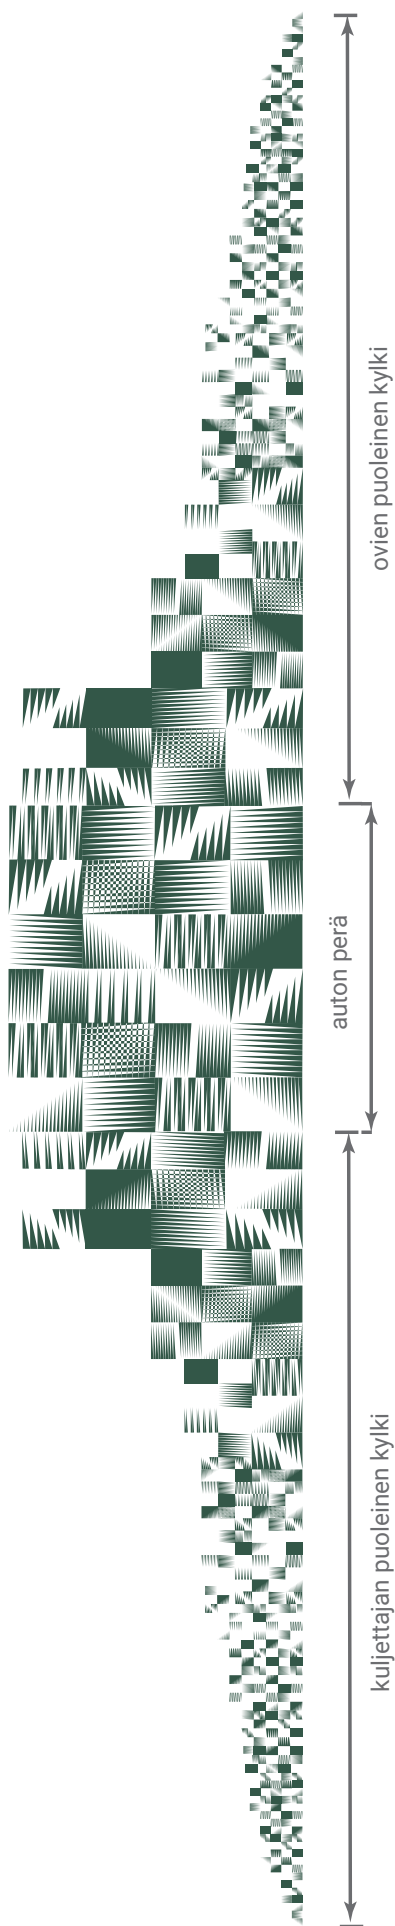

# Saavutettavuus- symbolit

Viranomaisen liikenteessä käytetään virallisia, EU-standardin mukaisia saavutettavuus/erityisryhmäsymboleita (UN/ECE sääntö nro 107 – Luokan M2 tai M3 ajoneuvojen yleisen rakenteen hyväksymistä koskevat yhdenmukaiset vaatimukset). Kolme teipattavaa erityisryhmäsymbolia ovat pyörätuolin käyttäjä, muut liikuntaesteiset sekä lastenvaunut.


## Bussin ulkopinta

Väri: Väri: tausta sininen CMYK 93/71/0/0, RGB 24/59/224, HEX #183BE0, Pantone 2728 C. Symbolit ja reunukset ovat valkoiset.

Koko: Bussin ulkopinnalla symbolin korkeus on 130 mm ja sen ympärille jätetään 30 mm suoja-alue.

Paikka: Bussin ulkopuolella saavutettavuussymbolit sijoitetaan etukeulan ”kulmaan”, hieman sivusta näkyen sekä keskioviin keskelle ovia samaan tasoon.

Katso sijoitteluohjeet tilaajaväritysohjekuvasta (G, sivut 4–5).

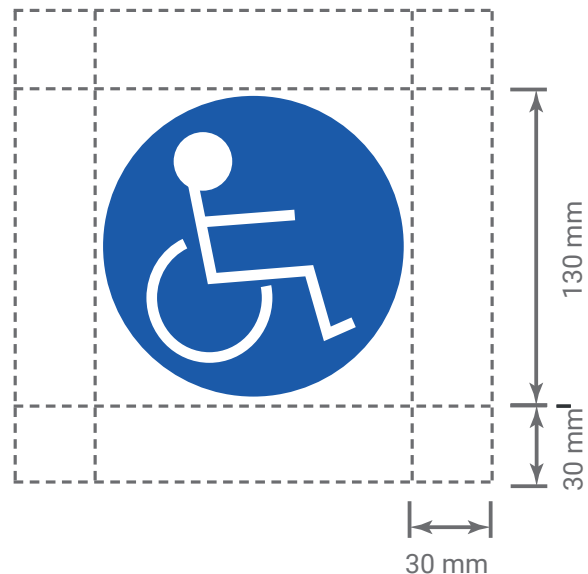

## Bussin sisäpuoli


Koko ja väri: Bussin sisäpuolella seiniin tulevien symboleiden korkeus on 130 mm ja ympärille jätetään 30 mm suoja-alue. Lattiaan tulevien symbolien korkeus on 600 mm. Seinien symbolit ovat sinivalkoiset, paitsi opaskoirasymboli on mustavalkoinen. Lattian symbolit ovat valkoiset ja ilman taustaa.

## Lastenvaunusymboli

Lastenvaunusymboli tulee matkustamon lattiaan, keskiosaan valkoisena ilman taustaa takapenkkirivistön eteen kuomuosa kohti keulaa ja työntökahva koti auton peräosaa. Tunnus teipataan myös sivuseinään ikkunan alle, lattiassa olevan symbolin kohdalle sinivalkoisena.

## Pyörätuolisymboli

Pyörätuolisymboli tulee lattiaan valkoisena ilman taustaa etupenkkirivistön taakse pyörätuolin selkämys menosuuntaan päin. Vasempaan sivuseinään symboli teipataan ikkunan alle, lattiassa olevan symbolin kohdalle sinivalkoisena.

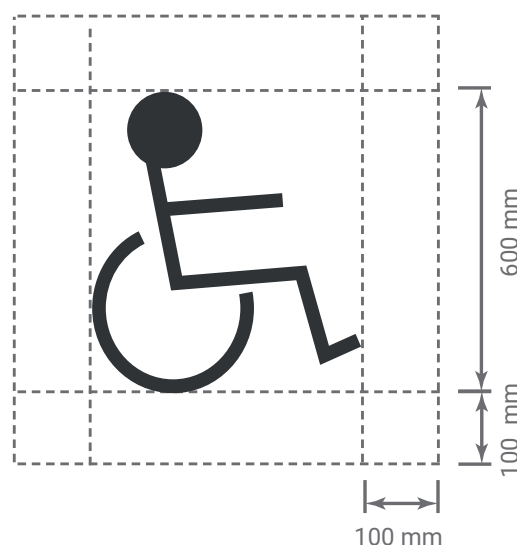


## Muun liikuntaesteisen symboli

Muun liikuntaesteisen symboli teipataan vasempaan ja oikeaan sivuseinään keskioven etupuolta lähinnä oleville penkkiriveille, käytävän molemmille puolille, ikkunan alle sinivalkoisena.

## Opaskoirasymboli

Opaskoirasymboli sijoitetaan matkustamon etuosan oikealle puolelle, ensimmäiselle riville seinään ikkunan alle mustavalkoisena. Vaihtoehtoisesti opaskoira-symbolin voi sijoittaa heti kuljettajan työtilan takana olevalle penkkiriville vasemmalle, mikäli tuolin istuinosan saa nostettua ylös ja siten tehtyä tilaa opaskoiralle.

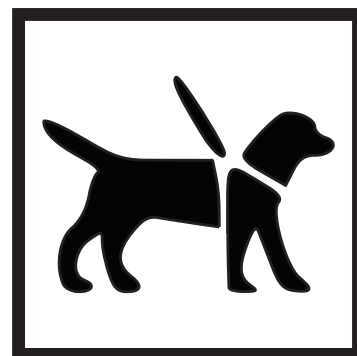

# Bussin numero

Ajoneuvon yksilöivä numero ilmoitetaan sekä ulko- että sisäpinnalla. Numerotarra tehdään Arial-kirjasimella.

## Numero auton ulkopinnalla

Väri: Ajoneuvon yksilöivää numeroa numeroa käytetään bussin ulkopuolella mustana valkoisella pohjalla.

Koko: Auton numeron korkeus bussin ulkopuolella on 100 mm ja sen ympärille jätetään 50 mm suoja-alue.

Paikka:

- Vasen kylki Eturenkaan etupuolelle siviikkunan alle
- Oikea kylki Eturenkaan etupuolelle siviikkunan alle
- Takaosa Oikean takarenkaan yläpuolelle.


Katso sijoitteluohjeet tilaajaväritysohjekuvasta (H, sivut 4–5)

## Numero auton sisäpuolella

Väri: Bussin sisäpuolella auton numeroa käytetään puhtaanvalkoisena ilman taustaa.

Koko: Auton numeron korkeus on 50 mm ja sen ympärille jätetään 25 mm suoja-alue.

Paikka: Numero teipataan matkustamon puolelle seinän yläosaan.

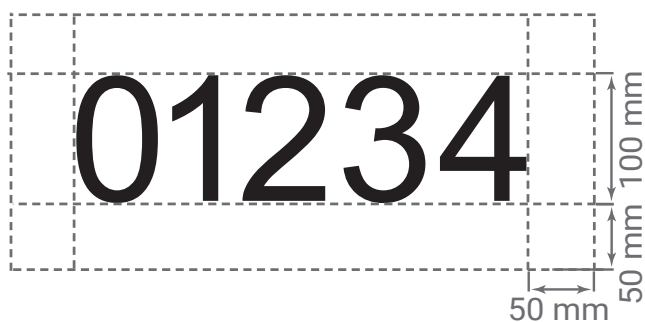

56789



# Käyttövoimatunnus

Käyttövoimatunnukset toteutetaan ISO-17840-käyttövoimatarraohjeen mukaisesti. Tunnuksen korkeus sivuilla, keulassa ja perässä on standardiohjeen mukainen 200 x 150 mm ja katolla 297 x 210 mm. Tunnuksen ympärille jätetään 50 mm suoja-alue.

## Käyttövoimatunnuksen paikka

- Keulassa edestä katsottuna oikeassa yläkulmassa
- Katolla keskellä kattoa eturenkaiden kohdalla
- Takaosassa takaikkunan vasemmalla puolella
- Vasemmassa kyljessä kuljettajan ikkunan yläpuolella
- Oikeassa kyljessä etuoven yläpuolella.

Käyttövoimatunnusta ei saa sijoittaa koskaan hätäpoistumistien päälle.

## Värikoodit

- Sininen  
CMYK 93/71/0/0, RGB 24/59/224, HEX #183BE0, Pantone 2728 C
- Keltainen  
CMYK 0/40/94/0, RGB 255/169/0, HEX #173BE0, Pantone 2728 C
- Vihreä  
CMYK 80/20/100/9, RGB 0/131/2, HEX #008302, Pantone 7740 C
- Punainen  
CMYK 15/100/85/5, RGB 199/21/47, HEX #C7142E, Pantone 200 C

Katso sijoitteluohjeet tilaajaväriysohjekuvasta (I, sivut 4–5).



# Waltti-tarra

Väri: Waltti-brändin mukainen väritys. Waltin brändiohjeet ja tarra-aineistot löytyvät osoitteesta: [waltti.brandiohjeisto.fi/lataa-materiaaleja](http://waltti.brandiohjeisto.fi/lataa-materiaaleja).

Koko: Walttitarran koko on joko 200 x 300 mm tai 300 x 400 mm.

Paikka: Waltti-tarra sijoitetaan näkyvälle paikalle ajoneuvon etuoven puoleiseen reunaan auton keulaan, tuulilasin alapuolelle.

Katso sijoitteluesimerkki tilaajaväritysohjekuvasta (J, sivut 4–5).



# Vaaditut auton sisäosan teippaukset

Sopimuskauden aikana tilaaja voi määrittää tarvittaessa lisää ohjeistuksia merkintöihin.

Auton sisäosien merkintöjen hyväksyntä Kouvolan joukkoliikenneyksikössä: [joukkoliikenne@kouvola.fi](mailto:joukkoliikenne@kouvola.fi).

## **Liikennöitsijän logo**

Liikennöitsijän logo teipataan myös auton sisälle etuosaan matkustajille näkyvään paikkaan.

## **Auton numero**

Ajoneuvon yksilöivä numero teipataan matkustamon puolelle seinän yläosaan matkustajille näkyvään paikkaan. Katso tarkemmat ohjeet sivu 14.

## **Kameravalvontatarra**

Kameravalvontatarra teipataan myös auton sisälle etuosaan matkustajille näkyvään paikkaan.

# Mainosohjeet

Kouvolan joukkoliikenteen tilaaman liikenteen busseissa voi mainostaa vain bussien sisällä. Tutustu erilliseen mainostusohjeeseen.



# KOUVOLA

## Koutsit – Kouvolan bussit

Kouvolan joukkoliikenne

[joukkoliikenne@kouvola.fi](mailto:joukkoliikenne@kouvola.fi)

[www.kouvolanbussit.fi](http://www.kouvolanbussit.fi)